

- 100 Lumen Taschenlampe (TL) / flashlight (FL)
- 150 Lumen Arbeitslicht (AL) / worklight (WL)
- 165 mm x 25 mm x 24 mm
- Leuchtdauer TL / light duration FL: 5 Std
- Leuchtdauer AL / light duration WL: 3 Std
- incl. Li-Ion Akku 750 mAh
- IP20

Mini-Lux
(900700-V2)



- 105 Lumen Taschenlampe (TL) / flashlight (FL)
- 250-450 Lumen Arbeitslicht (AL) / worklight (WL)
- 199 mm x 51 mm x 36 mm
- Leuchtdauer TL / light duration FL: 10 Std
- Leuchtdauer AL / light duration WL: 3,5-5 Std
- incl. Li-Ion Akku 2600 mAh
- IP54

Easy-Lux V2
(900500-V2)



- 150 Lumen Taschenlampe (TL) / flashlight (FL)
- 175-700 Lumen Arbeitslicht (AL) / worklight (WL)
- 268 mm x 61 mm x 42 mm
- Leuchtdauer TL / light duration FL: 7 Std
- Leuchtdauer AL / light duration WL: 2-8 Std
- incl. Li-Ion Akku 2600 mAh
- IP65

Strong-Lux V2
(900600-V2)



rohrlux[®]

Taschenlampen & Arbeitsleuchten



Rohrlux GmbH Elektro-Geräte
Mühlenweg 3
D-26789 Leer
Tel.: +49 491 97883-0
info@rohrlux.com
www.rohrlux.com



Makro-Lux


(903000-00)



- Fokussierbares Licht / focusable light
- 1000 Lumen (med. 250 lm, low 20 lm)
- Länge / length: 154 mm
- Leuchtdauer / light duration: 2,5 - 33 hrs
- incl. Li-Ion battery 2600 mAh
- IP54

Mikro-Lux

(901000-00)

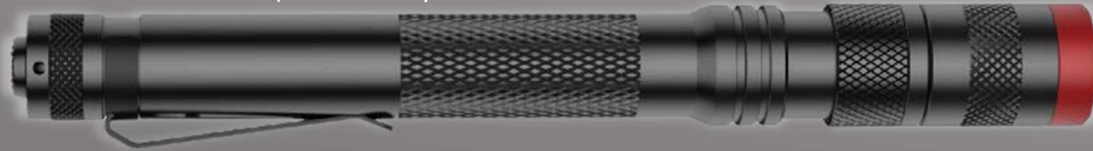

- Fokussierbares Licht / focusable light
- 250 Lumen (low 20 lm)
- Länge / length: 152 mm
- Leuchtdauer / light duration: 2 - 8 hr
- incl. Li-Ion battery 600 mAh
- IP54

Midi-Lux

(902000-00)



- Fokussierbares Licht / focusable light
- 450 Lumen (med. 150 lm, low 20 lm)
- Länge / length: 118 mm
- Leuchtdauer / light duration: 3 - 14 hrs
- incl. Li-Ion battery 800 mAh
- IP54

Flexi-Lux

(904000-00)



- max. 1000 Lumen (med. 500 lm, low 80 lm)
- UV-Licht Funktion / UV-light feature 395 nm
- Länge / length: 126 mm
- Leuchtdauer / light duration: 4 - 100 hr
- incl. Li-Ion battery 2600 mAh
- IP54

Vario-Lux V2

(900800-V2)



- max. 400 Lumen (low 120 lm)
- Farbtemperatur/color temperature 6500 K
- 127 mm x 68 mm x 33 mm
- Leuchtdauer / light duration: 3-8 Std
- incl. Li-Ion battery 1500 mAh
- IP54